

**EQUIPA
DE ALUGUER**



25 CATÁLOGO



26



Aluguer de Equipamentos- Tool-Hire



inovadora 25



SOBRE A EQUIPA DE ALUGUER



A **Equipa de Aluguer** iniciou a sua atividade em **2009** na área de aluguer de equipamentos ligeiros. Surgimos como resposta a uma necessidade do mercado: oferecer serviços de aluguer deste tipo de **equipamentos com cobertura nacional, horários alargados e disponibilidade imediata.**

Com sede no **Seixal**, contamos com 8 lojas distribuídas pelo território nacional: **Matosinhos, Pombal, Sintra, Alfragide, Almada, Seixal, Loulé e uma Loja Online**

Visão


Tudo o que necessita ao seu alcance com um simples aluguer

Missão

Ser a empresa mais próxima e rápida na solução dos desafios dos nossos clientes, garantindo um serviço de excelência com equipamentos modernos, seguros e em conformidade com todas as normas. Comprometemo-nos a manter a liderança no mercado digital de aluguer de máquinas, aliando inovação, rigor e eficiência.

A Equipa de Aluguer continua comprometida em oferecer serviços de excelência, mantendo-se na vanguarda do aluguer de equipamentos ligeiros em Portugal !

LINHA TEMPORAL

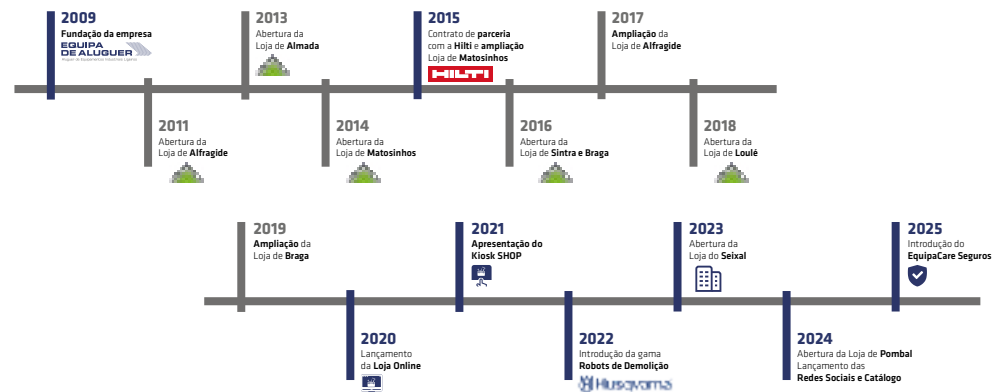

OS NOSSOS NÚMEROS



2.6M
Faturação em 2024



35
Empregados



7+1
Lojas físicas + online



+15
Experiência de mercado



+50.000
Clientes atendidos



3
Prémios de reconhecimento
(COTEC, IAPMEI e Câmara Municipal do Seixal)



+1.500
Equipamentos



15.000
Alugueres anuais



12.400
Utilizadores mensais



900.000
EBITA



Confiança

"Construímos relações sólidas com os nossos clientes, baseadas na transparência e na fiabilidade dos nossos serviços."



Diferenciação

"Estamos na linha da frente da inovação, fazendo o que nunca foi feito para oferecer soluções que transformam a experiência dos nossos clientes."



Integridade

"Agimos com honestidade e ética em tudo o que fazemos, garantindo que nossas ações refletem nossos princípios."



Comunidade

"Apoiamos e valorizamos as pessoas ao nosso redor, promovendo um impacto positivo nas comunidades onde atuamos."



Sustentabilidade

"Otimizamos recursos e meios para garantir o melhor uso de cada equipamento, reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência em cada utilização."

06

**DEMOLIÇÃO E
PERFURAÇÃO**

11

**BETÃO E
COMPACTAÇÃO**

21

CORTE

23

**CORTE
GENERALISTA**

24

**MOVIMENTAÇÃO
DE TERRAS**

32

**TRABALHO EM
ALTURAS**

39

**ELEVAÇÃO DE
MERCADORIA E
MATERIAIS**

44

FIXAÇÃO

45

**AUXILIAR DE
CONSTRUÇÃO**

47

**PINTURA E
PAREDES**

49

**TRATAMENTO
DE MADEIRAS**

55

**ELETRICIDADE
E SOLDADURA**

57

CLIMATIZAÇÃO

60

**BOMBAS DE
ÁGUA**

61

CANALIZAÇÃO

64

LIMPEZA

68

JARDINAGEM

71

ZERO EMISSÕES

74

 **ANDALUGA**

86

CONTACTOS

MARTELO PERFURADOR LIGEIRO

Potente martelo perfurador leve SDS Plus para perfurações com percussão, perfurações rotativas e cinzelamento.

Potência: 800 W.

Rotações por minuto: 0 - 1.200 Rpm.

Golpes por minuto: 0 - 4.600 gpm.

Velocidade variável (interruptor).

Mudança do portabrocas.

Embraiagem de segurança.



MARTELO COMBINADO ATC 70

Martelo perfurador SDS Max (TE-Y) potente para perfurações e cinzelamentos em betão, com tecnologia AVR (redução ativa da vibração).

Energia de impacto único: 11.5 J.

Intervalo de diâmetro de perfuração com percussão: 12 - 40 mm.

Peso: 8.3 g

Combine este aparelho com:

- Ponteiro TE-YPX SM (SDS Max)
- Escopro TE-SPX FM
- Broca TE-YX (SDS MAX)



MARTELO DEMOLIDOR HILTI TE 500

Potência nominal de entrada: 1100W

Energia de impacto único: 7.5J

Frequência de funcionamento completo: 3180 impactos/min.

Dimensões (CxLxA): 47,1 x 10,8 x 24,3 cm.

Peso 5,6 kg.



Combine este aparelho com:

- Ponteiro TE-YPX SM (SDS Max)
- Escopro TE-YX FM (SDS Max)

MARTELO DEMOLIDOR HILTI TE 700

Próprio para demolição de paredes reforçadas em alvenaria e tijolo.

Energia de impacto único: 11.5 J.

Desempenho de cinzelamento máx.: 1200 cm³/min.

Vibração triaxial para cinzelamento em betão

Redução de vibração AVR.



Combine este aparelho com:

- Ponteiro TE-YPX SM (SDS Max)
- Escopro TE-YX FM (SDS Max)

MARTELO DEMOLIDOR HILTI TE 800

Próprio para demolição de paredes reforçadas em alvenaria e tijolo.

Energia de impacto único: 21 J

Vib. triaxial p/cinzelamento betão: 9 m/s²

Potência: 1850 W.

Peso: 10,6 Kg

Combine o TE 800/4000/2000 com:

- Ponteiro TE-SPX SM
- Escopro TE-SPX FM



MARTELO DEMOLIDOR HILTI TE 1000

Próprio para demolição de paredes reforçadas em alvenaria e tijolo. Energia de impacto único 26 J.

Frequência de funcionamento completo 1950 impactos/min.

Desempenho de cinzelamento máx. 7800 cm³/min.

Vibração triaxial para cinzelamento em betão 5.0 m/s² 1.

Motor sem escovas.

Emissão do nível de pressão sonora A 85 dB (A) 2.

Dimensões (CxLxA): 71 x 141 x 30,5 cm.

Peso 12.5 kg.



MARTELO DEMOLIDOR HILTI TE 2000

Próprio para demolição de paredes reforçadas em alvenaria e tijolo.

Energia de impacto único 26 J.

Frequência de funcionamento completo 1950 impactos/min.

Desempenho de cinzelamento máx. 7800 cm³/min.

Vibração triaxial para cinzelamento em betão 5.0 m/s² 1.

Motor sem escovas

Emissão do nível de pressão sonora A 85 dB (A) 2

Dimensões (CxLxA): 71 x 14,1 x 30,5 cm.

Peso 12.5 kg.



MARTELO DEMOLIDOR HILTI TE 3000

Tipo de mandril da ferramenta: TE-H (Hilti HEX 28).

Energia de impacto único: 85 J.

Frequência de funcionamento completo: 858 impactos/min.

Desempenho de cinzelamento máx.: 60000 cm³/min

Vibração triaxial para cinzelamento em betão: 6.9 m/s² 1

Sistema de aspiração disponível: TE DRS-H


Emissão do nível de pressão sonora A 94 dB (A) 2.

Dimensões (CxLxA): 82 x 58,8 x 21,8 cm.

Peso: 27.1 kg.

Combine este aparelho com:

- Ponteiro TE-H28P SM

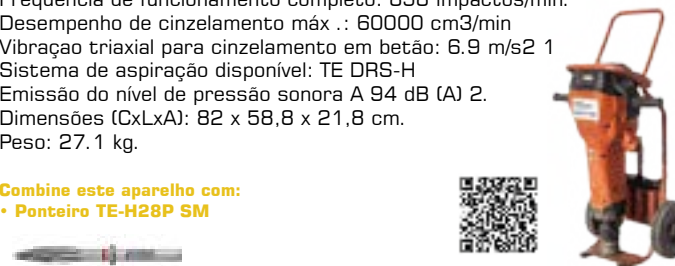

POTÊNCIA QUE ABRE CAMINHO

Experimente e sinta a diferença dos demolidores Hilti.



CAROTEADORA [PORTÁTIL]

Pode realizar carotes manualmente até 80 mm ou com o suporte até 150 mm. Para aplicações leves como dutos de ventilação, canalizações, juntas, tomadas elétricas ou cabos de telecomunicações.

Tensão 220-240 V
Potência nominal de entrada 1.85 kW.
Conector de água G 1/4";
Dimensões (CxL): 43,8 x 10,4 cm.
Peso 7kg;



CAROTEADORA [COLUNA]

Escolha ideal para perfurações médias de até 350mm. Para perfurações de evacuação de água, ventilação, perfuração em ângulo e perfuração contínua.

Tensão 220-240 V.
Potência nominal de entrada 2.7 kW.
Conector de água G 1/4"
Dimensões (CxLx): 48,5 x 1,42 cm.
Peso 13 kg;



COMBINE ESTES APARELHOS COM:

BROCAS CRANIANAS



Para cortar elementos como pedra, betão e aço com a máxima precisão, precisa de algo ainda mais duro - uma lâmina dediamante ou uma broca diamantada da Husqvarna, líder mundial na produção destas ferramentas.



KIT DE ANCORAGEM



Um kit de ancoragem standard consta de: uma porca borboleta grande, um anel espesso, um parafuso de retenção e um ponteiro.

BOMBA DE VÁCUO (CAROTEADORA)



Construção robusta, bomba de vácuo compacta compatível com todas as borrachas de aspiração e colunas para perfuração Hilti Elevada capacidade de sucção, nível reduzido de ruído- HILTI TF5/H;
Tensão 220-240 V
Potência nominal de entrada: 270W 1,5A 4,5M~3/H



BUCHA METÁLICA DE ANCORAGEM



Ancoragem de elevado desempenho (bucha metálica) de instalação manual por encaixe (aço carbono) perfurado.




ROBÔ DE DEMOLIÇÃO DXR 140

O DXR 140 é o nosso robô de demolição controlado remotamente mais compacto, contando com um braço com rotação de 360°.

Com potência de 15 kW e peso leve, é uma máquina potente especialmente desenvolvida para trabalhos de demolição em espaços restritos, nos quais o trabalho exige uma máquina manobrável compacta com alta demanda de eficácia de demolição.

O DXR 140 é um robô de demolição versátil tanto para a indústria de construção quanto para a de processamento. Combine isto com diversas ferramentas, como martelos ou nossos demolidores.

Para o DXR 140, recomendamos o nosso pacote adicional de proteção hidráulica.

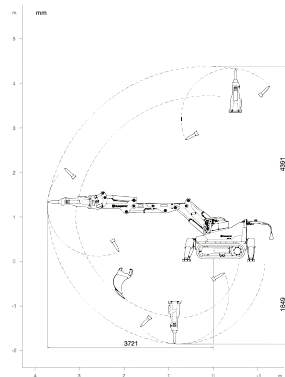

COMBINE ESTE APARELHO COM:

- Husqvarna SB 152



PLACA COMPACTADORA REVERSÍVEL [200KG]

Placa para compactação em áreas confinadas de solo granular em trincheiras estreitas. Esta são ideais para guias, calhas, em torno de tanques, formas, colunas, rodapés, guarda-corpos, drenagem, obras de gás e esgoto e construção civil.

Tamanho da placa base (LxW): 58,5 x 50 cm.
Área compactada 905 m²/h.
Velocidade de avanço até 30 m/min.
Frequência de vibração: 6.000 vpm.
Máx. força centrífuga: 15 kN.

Dimensões (CxLxA): 7,5 x 50 x 96,5 cm.
Altura de trabalho mais baixa: 51 cm.
Peso: 88 kg.



PLACA COMPACTADORA [60KG]

Compacta de forma eficiente em solos mistos e áreas estreitas. Leve e prática, garante produtividade com conforto ao operador.

Força Centrífuga: 10,5 kN
Frequência: 3.600 rpm
Profundidade de compactação: até 20 cm
Motor: Honda GX120, 3,5 kW (4,0 HP)

Dimensões da placa:
350 x 520 mm
Peso Operacional: 66 kg



PLACA COMPACTADORA [90KG]

Compactadora robusta, ideal para solos mistos e áreas médias. Garante alto rendimento com baixo nível de vibração..

Frequência: 98 Hz (5.880 vibrações/min)
Força centrífuga: 15 kN
Motor: Honda GX160, 3,6 kW (4,8 HP)
Dimensões da placa: 503 x 552 mm
Peso operacional: 93 kg



PLACA COMPACTADORA REVERSÍVEL [215KG]

Fácil manuseio que é comum a placas vibratórias reversíveis menores, mas aumenta o potencial de produtividade com larguras de trabalho de 50 cm ou 60 cm. Essa capacidade adicional ajuda a cobrir o solo, mas também mantém os recursos "no local", permitindo um foco em áreas particularmente difíceis de compactar.

Comprimento da placa de base: 33 cm.
Dimensões (CxLxA): 70 (com alça) x 50/60 x 74 cm.
Peso da máquina: 217 kg.



SALTITÃO

GASOLINA

É utilizado para compactar solos, asfaltos e áreas confinadas. Sapatas de 280 x 335 mm, pode compactar área de 276 m²/H.

Capacidade do tanque de combustível: 3L
Dimensões (CxLxA): 28/35x 33,5/72,8x103 cm
Peso operacional: 58 kg.



DIESEL

Compactação de solo e asfalto. Projetos de valas e condutos, aterros, fundações e reparos em asfalto, são projetadas para a compactação de solos em áreas confinadas.

Dimensões Sapata: 34 x 28,5 cm.
Peso: 80 kg.
Força de impactos: 1600 Kg.



CILINDRO APEADO [700KG]

Para aplicações de terraplanagem e asfalto bem como construção de estradas agrícola e florestais.

Capacidade de combustível: 5L
Capacidade do tanque de água: 60L
Capacidade de óleo hidráulico: 20L
Peso de operação 719 kg
Frequência de vibração: 60 Hz
Força centrífuga 13/18 kN



CILINDRO SENTADO [1,7 T]

Para trabalhos de compactação, de solos e asfalto.

Potência motor: 17,0 a 26,3 kW.
Força centrífuga: 23Kn a 52 kN.
Peso: 1500 a 2500 kg.



CILINDRO SENTADO [2,7T]

Apresenta uma junta de articulação que permite o ajuste rápido do cilindro de configurações em linha para offset. Os operadores precisam vigiar apenas um tambor, sabendo que o segundo estará a uma distância segura da obstrução.

A configuração em linha, que permite uma distribuição igual das forças de compactação, é preferida em locais de trabalho mais abertos. A junta de articulação, que possibilita o ajuste em linha / deslocamento, dispensa manutenção.



BETONEIRA ELÉTRICA 130L A 150L

A betoneira permite fácil deslocamento, elevação e instalação junto às áreas de trabalho.

Potência do motor: 0,3 kW.
Capacidade do tanque (lts): 134.
Dimensões (CxLxA): 66,5 x 66,5 x 67,5 cm.
Peso: 46kg .



BETONEIRA ELÉTRICA 160L A 190L

Utilizado para mistura de materiais, na qual se adicionam cargas de pedra, areia e cimento mais água, na proporção e textura devida, de acordo com o tipo de obra.

Motor Monofásico: 700w
Capacidade do Balde: 160Lts
Capacidade de mistura: 140Lts
Rotação do Balde: 24 rpm
Dimensões (CxLxA): 123 x 73x 129 cm
Peso: 65 kg



BETONEIRA TRIFÁSICA/DIESEL 300L

Utilizado para mistura de materiais, na qual se adicionam cargas de pedra, areia e cimento mais água, na proporção e textura devida, de acordo com o tipo de obra.

Capacidade: 300L
Motor elétrico: 3 CV
Motor gasolina: 3 CV
Motor Gasóleo: 3/6 Cv
Dimensões (CxLxA): 178x 104 x 165,5 cm



RÉGUA VIBRATÓRIA

A Régua Vibratória é indicada para deslizar sobre o cimento dando uma planicidade perfeita cuja finalidade é dar acabamento em piso, dispensando o uso de trilhos guia.

Frequência: 9500 rpm.
Força centrífuga: 150 kP.
Largura da régua: 2m.
Motor: Honda GX-25 4t.
Capacidade depósito: 0.5 L
Peso: 13 kg



CORTADORA PAVIMENTO

COMBUSTÍVEL

Perfeito para cortes de pequenas aberturas, acabamentos de aberturas para janelas e das portas.
Potência 3,7 kW.
Velocidade em vazio 2700 rpm.
Diâmetro do disco 300/350 mm.
Profundidade de corte máx. 100/125 mm.
Peso 9,8 kg.

Combine este aparelho com:

• Aluguer de Disco



Elétrica

Cortador elétrico versátil para corte húmido que reduz a necessidade de água e a formação de detritos.
Tensão: 230v.
Amperagem: 12A.
Potência nominal 2700w.
Diâmetro do disco 350mm.
Profundidade de corte, máx. 125mm.
Peso (sem equipamento de corte) 8,5 kg.



CORTADORA DE PAVIMENTO 450MM

Cortadora de pavimentos movida a gasolina robusta e prática. A escolha ideal para operações de reparação de menor porte em betão ou asfalto.
Poderá ser possível a colocação de disco 500mm.

Combine este aparelho com:

• Aluguer de Disco



CORTADORA PAVIMENTO K4000

O Cut-n-Break é a escolha natural quando precisa de fazer cortes profundos, mas deseja uma máquina com baixos custos de ferramentas e manutenção.
O K4000 Cut-n-Break permite cortar até 400 mm de profundidade de um lado.



Combine estes aparelhos com:

• Disco



ASPIRADOR INDUSTRIAL

Coletor de poeira versátil e compatível com nossas politrizes compactas PG 280

Tensão: 230V.
Corrente nominal: 10,4A.
Vácuo, máx.: 220 mbar.
Potencia nominal de entrada: 2.4 kW.



BETÃO E COMPACTAÇÃO

AFAGADORA DE BETÃO PG280

Polidora de superfície com disco único, realiza a remoção eficaz de adesivos, tinta, epóxi e massa corrida. Existe também a opção PG450. Ela realiza a remoção eficaz de adesivos, tintas, epóxi e massa corrida. Com uma largura de polimento de 280 mm, ela é adequada para áreas de betão de tamanho pequeno e médio.

Potência nominal de entrada: 2.2 kW.
Largura de desbaste: 280 mm.
Dimensões (CxLxA): 132 x 42 x 99 cm.
Peso: 70 kg.



ALISADORA DE CIMENTO HELICÓPTERO [50CM]

Alisadora de Piso a gasolina, extra-forte, desenvolvida para permitir um acabamento perfeito em pisos de betão. Com controlo variável de velocidade e ajuste das lâminas conforme as diferentes necessidades de acabamento, a Alisadora oferece total segurança e eficiência nos trabalhos.

Diâmetro de trabalho: 90cm;
Opção de motor: Honda GX160;
Tipo de manga: Tri-tubo
Rígido de segurança dupla;
Peso: 78 kg.



VIBRADOR DE ALTA FREQUÊNCIA E MECÂNICO

Agulha de alta frequência de 36 a 75mm. Solução ideal para colocar betão em pavimentos, lajes e vigas na construção de habitações. As cabeças de vibrador são resistentes, fáceis de utilizar e proporcionam uma vida útil longa. Extremamente silencioso e fácil de utilizar. Não requer qualquer manutenção.

Voltagem Entrada: 230 / 50 Hz
Amperagem: 4A
Agulhas em simultâneo: 1 Ø 3,6 cm, ou 1 Ø 5 cm.
Peso: 17 kg.



NA HUSQVARNA CONSTRUÇÃO

Acreditamos em formas sustentáveis de trabalhar, sendo um parceiro global fiável e oferecendo soluções inovadoras para aumentar a produtividade e o sucesso dos nossos clientes, com uma visão responsável para o futuro.

HUSQVARNA PORTUGAL S.A. - Edifício Diamant Boart Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro - Tel. +351 219 254 720



MÁQUINA DE PROJETAR REBOCO TRIFÁSICA

Adequada para todas as argamassas secas pré-misturadas bombeáveis — de saco ou de silo — como gesso interior, reboco exterior, betonilha autonivelante, argamassa adesiva e de reforço cimentícia. O desempenho de mistura e bombeamento varia entre 5 e 80 l/min, conforme a versão.



Acessórios

- Fuso e Camisa



SECIL TEK Consumíveis recomendados

- REDUR CHAPISCO



- REABILITA RA 01



- BETÃO-S PROJ 15



COMBINE ESTE APARELHO COM:

- Gerador Trifásico 24 kVa



MÁQUINA DE CORTAR E DOBRAR FERRO



Máquina que serve para cortar e dobrar ferros utilizados na construção civil, com simplicidade e eficiência na confecção de estribos para montagens das ferragens de colunas e vigas.

Características

Modelo	TP32/36
Tensão de alimentação	220/400 VAC 50/60 Hz
Polaridade	17,5 kW
Aterramento elétrico	TT
Corrente nominal	25 A
Corrente de curto-circuito	10 kA
Peso	400 kg
Medidas (C x L x A)	90 x 107 x 85 cm



Ser PRO traz-lhe muitas vantagens

Assessor PRO

Conte com o apoio de um colaborador especializado que o ajudará sempre que precisar. Este apoio passa por aconselhamento gratuito e personalizado e, para os clientes com cartão Clube LEROY MERLIN PRO, 10% de desconto no Pack Projeto.

Garantias

Aluguer de carrinha

Afinação de cor
(centro de cor)

Presença de norte
a sul do País

Corte de madeira

Entregas no próprio dia
com camião grua em obra
na região de Lisboa

Crédito/Conta corrente
(Disponível para clientes com carteira)

Recolha de entulho

Aluguer de ferramentas
e equipamentos

Formação
e eventos

LEROY MERLIN
PRO

JUNTOS ENTRE PROFISSIONAIS

Saiba mais em
leroymerlin.pt
Tel. 211 944 944

LEROY MERLIN

Conheça o
programa aqui



CORTE

MESAS

MESA CORTE AZULEIJO PORTÁTIL [62CM]

Para o corte intensivo de peças cerâmicas. Ideal para o corte de Grés Porcelânico e Grés Extrusado. Visão directa da linha de riscado e corte. Suplemento de base em alumínio. Cortante Ø 8 mm. incluído. Com tope lateral milimetrado para cortes repetitivos e esquadro a 45°.



MESA CORTE AZULEIJO PORTÁTIL [92CM]

Para o corte intensivo de peças cerâmicas. Ideal para o corte de Grés Porcelânico e Grés Extrusado. Cortantes permutáveis de Ø 6 a 10 mm. Com tope lateral milimetrado para cortes repetitivos e esquadro a 45°.



MESA CORTE [1M]

Esta é uma máquina projetada para cortar peças compridas de até 1 metro, graças ao seu trilho de guia extensível

Diâmetro do disco máx.: 350 mm.
Profundidade de corte máx.: 105 mm.
Comprimento de corte máx.: 1000 mm.
Frequência: 50 Hz.
Tensão: 230 V.
Dimensões (CxLxA): 140 x 84 x 140 cm.
Peso: 106 kg.

Combine este aparelho com:
• Discos de corte



MESA CORTE AZULEIJO PORTÁTIL [1,30CM]

O Cortador TZ-1300 é novo conceito no corte manual de cerâmica, com potências de separação nunca vistas antes e com soluções construtivas.

Altura de cortes: 3-21 mm.
Medição angular:
Comprimento de corte: 130 cm.
Comprimento corte diagonal: 90 x 90cm.



MESA CORTE AZULEIJO A SECO [1,30CM]**MESAS**

Serra de corte a seco de 254 mm para empreiteiros profissionais, projetada para eliminar problemas com corte a húmido.

Tamanho da lâmina Q-Drive: 254 mm.

Profundidade de corte: 25 mm.

Tensão: 230V.

Consumo total: 2000 W.

Dimensões da serra (CxLxA): 68,5 x 71,1 x 86,4 cm.

Peso: 42 kg.

COMBINE ESTE APARELHO COM:

- 10° x .060 Q-Drive Plus-Tile Blade Dry Platinum - Combo

**POLIDORA DE PEDRA**

Polidora desbastadora para pedra de pequenas superfícies.

Para prato de apoio até máx.: 12,5 cm.

Potência nominal: 1100 W.

Combine este aparelho com:

- Discos polidora de pedra [resina]

**ROÇADORA DE DISCO DUPLO**

Para instalar cabos, condutas e tubagens em paredes de betão, blocos silicocalcários e de tijolo, (profundidade máx. 5 cm / 5 cm).

Combine este aparelho com:

- Desgaste disco duplo [2UN.]



- Aspirador industrial [líquidos/sólidos]

**REBARBADORAS****REBARBADORA [115MM]**

Potência: 840 W;

Rotações por minuto 11.000 Rpm;

Inserção: M14;

Diâmetro exterior do disco: 115 mm;

Diâmetro interior do disco: 22,23 mm;

Peso: 2,1 Kg;

**REBARBADORA [125MM]**

Rebarbadora com corpo estreito para um fácil uso da máquina.

Cabeça hermética, junta tórica na cabeça, evita perdas de massa. Capacidade de mudar a posição da cabeça a cada 90°.

**REBARBADORA [230MM]**

Novo formato da cabeça, mais robusto e duradouro.

Punho antideslizante para maior controlo e conforto da máquina.

**COMBINE ESTE APARELHO COM:**

- Coletor de pó para rebarbadoras de 23 cm

**MULTIFERRAMENTAS**

Permitem trabalhos perfeitos de adaptação, correção e reparação em qualquer espaço.

Potência absorvida 300w.

Oscilação em vazio 8.000 - 20.000.

Oscilação esq./dir: 1,4.

**EXTENSÃO ELÉTRICA**

Extensão elétrica de 25 metros com secção 2,5.

Extensão elétrica HILTI TE CR 2,5/25 230V.



MINIGIRATÓRIA DE 1.7 TON

Graças ao seu sistema de raio 0, os espaços mais reduzidos não serão um problema. A parte traseira da máquina não excede a largura dos rastros, o que permite girar 360° com total confiança e segurança. Este sistema dá um excelente equilíbrio e estabilidade em operações mais rápidas. Portanto, estas mini escavadoras são ideais para trabalhos em locais estreitos e interiores de edifícios.

**MINIGIRATÓRIA****MINIGIRATÓRIA DE 2.7 TON**

Graças ao seu sistema de raio 0, os espaços mais reduzidos não serão um problema. O design ótimo da cabina torna-a espaçosa e confortável ao mesmo tempo que oferece um grande campo de visão. O acesso é feito através de uma ampla entrada, permitindo ao operador entrar sair facilmente e confortavelmente.



Combine este aparelho com:
• Martelo hidráulico SB Epiroc

**MINI PÁ CARREGADORA**

Modelo	Peso operacional	Potência do motor	Capacidade operacional nominal	Medidas (CxLxA)
S70	1312 kg	17,5 kW	362 kg	247,2 x 91,4 x 181,4 cm
S100	1860 kg	24,8 hp	457 kg	280,0 x 127,0 x 187,8 cm
S450	2240 kg	48,9 hp	608 kg	317,2 x 157,5 x 197,6 cm
S510	2686kg	48,9 hp	810 kg	337,8 x 172,7 x 197,2 cm

COMBINE ESTE APARELHO COM:

• Garfos



• Balde Vassoura



MINI RETROESCAVADORA JCB 1CX

Trabalhos na via pública, tarefas de escombro e pequenas demolições. Permite a escavação e carregamento de terras e materiais de construção.

Peso de Funcionamento: 2.85 t.
Largura pá: 1.58 m.
Capacidade Balde: 0.32 m³.
Dimensões (CxLxA): 3,4 x 1,56 x 2,25 m.
Rotações no Binário Máx: 1800 min-1.
Alcance horizontal: 3,38 m.
Profundidade de dragagem: 2,55 m.
Altura de descarga máx.: 2.1 m.



TRANSPORTADOR/MINI DUMPER 500KG

O Transportador / Mini Dumper HTD-5 é um transportador de material compacto, portátil, com alta capacidade e movido a diesel

Máx. Capacidade de carga: 500 kg.
Máx. Altura da ponta: 2,72 m.
Largura: 0,69 m.
Máx. Velocidade de rastreamento: 4 km/h.
Tipo de energia: Diesel.
Peso operacional: 975 kg.



DUROMIN

grupo **DURIT**

comercial@duromin.pt

234 540 040

chamada para a rede fixa nacional

www.duromin.pt



DUMPER RIGÍDO 2.5 TON

Transportador Rígido AUSA D201RHS.

Potência: 18,5 kW.
Consumo: 4,8 l/h.
Capacidade de carga: 2000 kg.
Capacidade do balde de água: 700 l.
Capacidade do balde raso: 960 l.
Peso em vazio: 1900 kg.
Capacidade de combustível: 44 l.



DUMPER RIGÍDO 3.5 TON

Transportador Rígido AUSA D350AHG.

Potência: 32,8 kW.
Consumo: 9,7 l/h.
Capacidade de carga: 3500 kg.
Capacidade do balde de água: 1020 l.
Capacidade do balde raso: 1790 l.
Peso em vazio: 2031 kg.
Capacidade de combustível: 44 l.



ATRELADO PORTA MÁQUINAS [3,5T]

Pequeno porte usabilidade máxima, possui rampa de carga.

Marca: IFOR WILLIAMS.
Modelo: 2HB GH35.
Tipo de veículo: Reboque porta máquinas.
Nº de Eixos: 2.
Tara: 684 kg.
Dimensões: 306 x 162 cm.
Peso Bruto: 3500 kg.



SEMÁFORO DE OBRA

Caixas metálicas amovíveis. Microprocessador multifunções com diversas operações (sinalização dos 2 semáforos, tempo de operação, sinalização de carga das baterias, controlo de erros, no display de 2 dígitos). Ópticas de policarbonato de grande resistência mecânica, com para-sol (-15° a +85°) de baterias.

Lanterna: 25,5 x 37 x 123 cm
Carro: 46 x 60 x 54 cm



Comércio de Máquinas

Novas e Usadas



Sociedade de Máquinas e Representações, Lda.



Mais que Aluguer, Formação e Conhecimento Contínuo

A **Equipa de Aluguer** combina, no mesmo espaço, **salas de formação e equipamentos técnicos especializados**, para apoiar empresas e entidades formadoras na realização de formação profissional.

Se procura um ambiente prático, seguro e funcional, conte connosco para fornecer as condições ideais.

Oferecemos:

- Salas de formação
- Salas de reunião
- Auditório
- Vasta frota de equipamentos ligeiros e industriais
- Apoio técnico e logístico

Polos

Seixal | Pombal | Alfragide

www.equipadealuguer.com



**EQUIPA
DE ALUGUER**
Aluguer de Equipamentos Industriais Ligeiros

TESOURAS ELÉTRICAS

As plataformas tipo tesoura são ideais para trabalhos em altura que exigem estabilidade, capacidade de carga e segurança, oferecendo elevação vertical precisa, operação fácil e adaptabilidade a diferentes ambientes e necessidades.



	6MT	8MT	10MT	12MT	14MT
Modelo	JLG 1230ES	Genie GS-1932	Genie GS-2646	JLG ES3246	JLG R4045
Altura de trabalho	3,66 m	7,64 m	9,85 m	11,80 m	13,96 m
Altura da plataforma	1,66 m	5,64 m	7,85 m	9,80 m	11,96 m
Comprimento da plataforma	0,84 m	1,88 m	2,16 m	2,10 m	2,71 m
Largura da plataforma	0,68 m	0,78 m	1,10 m	1,10 m	1,14 m
Capacidade de elevação	227 kg	227 kg	454 kg	320 kg (interno)/ 230 kg (externo)	250 kg
Peso	805 kg	1,279 kg	1,944 kg	2,549 kg	3,175 kg
Medidas (C x L x A)	1,36 x 0,76 x 1,66 m	1,88 x 0,81 x 2,00	2,36 x 1,17 x 2,39 m	2,40 x 1,17 x 2,50 m	2,71 x 1,14 x 2,53 m

ARTICULADAS ELÉTRICAS

ARTICULADA ELÉTRICA [12M]

Máquinas ideais para trabalho exterior, constituída por vários braços extensíveis, permitindo-lhe a mobilidade em vários ângulos. Excelentes também para trabalhos interiores.

Altura de trabalho: 11,14 m.
 Alcance horizontal: 6,25 m.
 Capacidade de carga: 230 m.
 Largura da plataforma: 1,22 m.
 Plataforma longa: 5,59 m.
 Altura retraída: 2,00 m.
 Medidas da cesta: 1,22 x 0,76 m.



ARTICULADA ELÉTRICA [18M]

Elevatória com lança elétrica mais alta do setor. Desloque-se sobre superfícies irregulares com a opção do controlo automático de tração. Trabalhe mais tempo com ciclos de trabalho mais longos.

Capacidade da plataforma : 230 kg.
 Dimensões (LxA): 18,36 x 2,42 m.



ARTICULADA DIESEL

Potência e alcance para trabalhos exigentes em altura, com desempenho fiável em qualquer terreno.



Haulotte

JLG



	12MT	16MT	18MT	20MT	26MT	32MT
Modelo	HA12PX	450AJ	520AJ	600AJ	800AJ	HA32PX
Marca	Haulotte	JLG	JLG	JLG	JLG	Haulotte
Altura de trabalho	12,00 m	15,72 m	18,00 m	20,46 m	26,38 m	31,80 m
Altura da plataforma	10,00 m	13,72 m	16,00 m	18,46 m	24,38 m	29,80 m
Alcance horizontal	6,63 m	7,62 m	10,00 m	12,12 m	15,80 m	21,30 m
Capacidade de elevação	230 kg	250 kg	250 kg	230 kg	230 kg	250 kg
Peso	5,900 kg	6,418 kg	7,760 kg	10,292 kg	15,757 kg	21,100 kg
Medidas (C x L x A)	5,45 x 1,35 x 2,00 m	6,57 x 2,35 x 2,27 m	7,77 x 2,26 x 2,27 m	8,83 x 2,48 x 2,54 m	11,13 x 2,49 x 3,00 m	11,20 x 2,50 x 2,70 m

PLATAFORMA SOBRE VEÍCULO

PLATAFORMA SOBRE VEÍCULO
TELESCÓPICA [18M]



PLATAFORMA SOBRE VEÍCULO
ARTICULADA [18M]




COMBINE ESTES APARELHOS COM:

- Cesto de Fibra

ESCADA TRIPLA DE 7,5M ATÉ 12M

Escadas de alumínio de construção robusta.

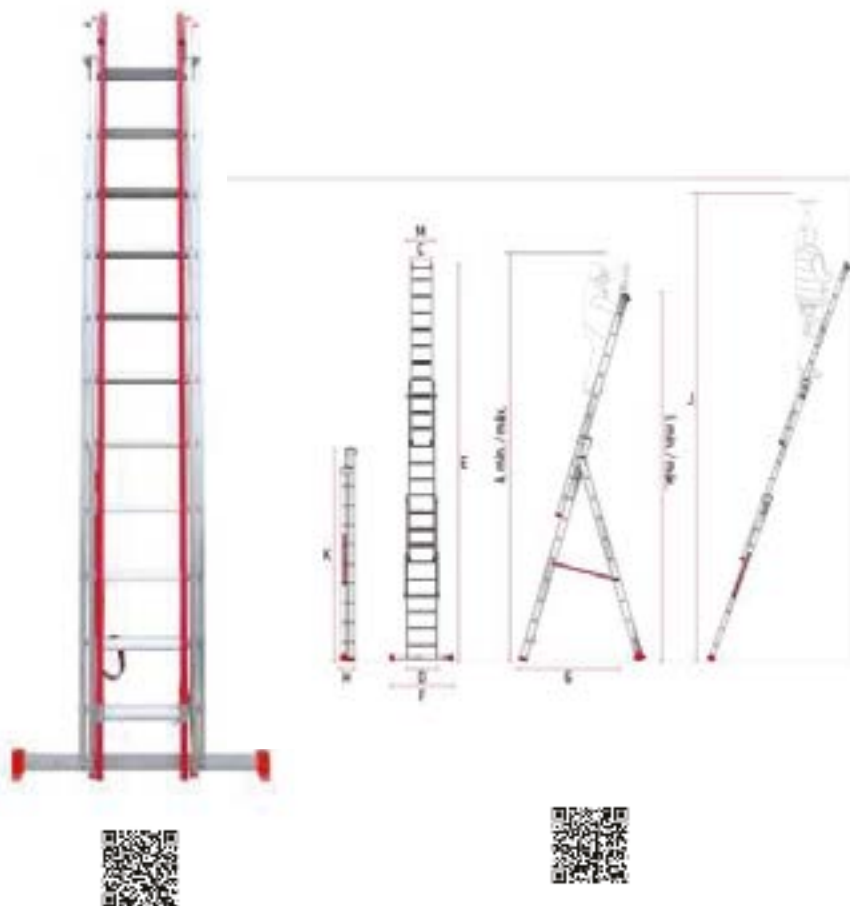

TORRE ALUSPEED (4MTS)

Andaime dobrável de alumínio com 4 rodas com travão.

Rodas ajustáveis em altura: 11 cm.

Montagem e desmontagem rápidas da base do andaime.

As suas pequenas dimensões permitem que se desloque o andaime através de portas e arcos quando está montado.

Ideal para trabalhos de interior e exterior.

As barras de fixação são utilizadas para unir as diferentes peças da torre.

Feito de tubo de alumínio com 1,5 mm de espessura.

Cada barra inclui um gancho especial que permite uma ligação rápida e fácil aos diferentes tubos sem que seja necessário utilizar ferramentas, assegurando-se que estas ficam bem presas e têm 225° de contacto.



TORRES DE ANDAIME ATÉ 14 MTS

Andaime dobrável de alumínio com 4 rodas com travão.

Rodas ajustáveis em altura: 11 cm.

Montagem e desmontagem rápidas da base do andaime.


As suas pequenas dimensões permitem que se desloque o andaime através de portas e arcos quando está montado.

Ideal para trabalhos de interior e exterior.

As barras de fixação são utilizadas para unir as diferentes peças da torre.

Feito de tubo de alumínio com 1,5 mm de espessura.

Cada barra inclui um gancho especial que permite uma ligação rápida e fácil aos diferentes tubos sem que seja necessário utilizar ferramentas, assegurando-se que estas ficam bem presas e têm 225° de contacto.

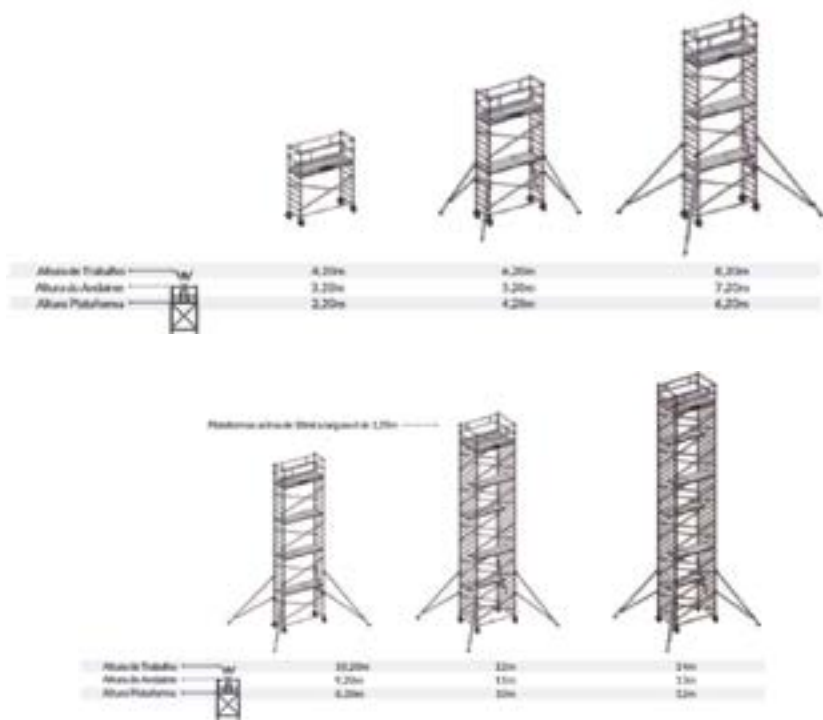

ELEVADOR DE PLADUR

Para painéis de até 4,88 x 1,22m adequado para o nível de montagem e tetos inclinados ou paredes. O braço diminui para facilitar o carregamento.



Aço pintado com epóxi
 Formato da placa (max.): 3,6 x 1,2 m
 Carga máxima: 70 kg
 Alturas máximas:
 - Até 4,00 m de teto com extensão integrada
 - Até 3,20 m de teto sem extensão
 - Até 5,60 m vertical
 - Até 5,5 m ao rastejar
 Altura mínima: 1,48 m (placa horizontal)
 Altura de carregamento: 0,82 m
 (possibilidade de carregar a placa no solo rastejando)
 Distância entre eixos: 0,80 x 1 m
 Rolagem central sob o mastro para transporte para o canteiro de obras
 Excelente rigidez de base com 4 pinos cativos de liberação rápida (mais duráveis)
 Sistema de montagem rápida para bandejas de ferramentas
 Diretiva de máquinas: 2006/42/CE
 Peso: 47 kg (52 kg com prateleiras)

PORTA PALETES EXTENSÍVEL

Acionamento manual com direção e rodas de borracha.

Altura de garfos abaixada 85 cm
 Comprimento total 1526 cm
 Comprimento da unidade de acionamento 376 cm
 Largura total 540 cm;
 Capacidade de carga: 1000 kg



PORTA PALETES

Porta Paletes de acionamento manual com direção e rodas de borracha.
 Tipo de Operador Pedestre.

Capacidade de carga Q 2000 kg
 Peso de Serviço: 61 kg.
 Carga do Eixo - Frente Próxima: 1581 kg
 Carga do eixo -frente carregada: 680 kg.
 Carga do eixo - frente vazia: 42 kg.
 Carga do eixo - frente vazia: 19 kg.



PORTA CARGAS MANUAL

Mastro telescópico de alumínio leve patenteado chega a 4.98m, com um peso próprio de apenas 151 kg.
 Lança com 46cm: 363 kg.
 Lança com 81cm: 295 kg.
 Lança com 1,07cm: 227 kg.

**GUINCHO BANDEIRA [200KG]**

Motor Monofásico.
 Voltagem: 220V.
 Frequência: 50 Hz.
 Potência Motor: 750W.
 Máximo Levantamento: 200 kg.
 Comprimento Cabo: 25 m.
 Velocidade Levantamento: 23 m/min.
 Dimensões: 69,0 x 21,0 x 35,0 cm
 Peso: 37 Kg.

**CARRO DE TRANSPORTE**

Carro de armazém específicos para transporte interno.
 Frequência de utilização: Ocasional.

**GUINCHO PORTICO**

Guincho portico de 500 kg a 1000 kg. monofásico ou trifásico.

**GRUA DE OFICINA**

Capacidade máxima de peso de 1 Tonelada.
 Calibre pesado, aço tubular quadrado.
 Bomba hidráulica de 2 velocidades.
 Punho de redução de ajuste fino.
 Bomba hidráulica de 2 velocidades também gira até 135 °.

**STACKERS**

Stackers L06-L16 AC com capacidade para 600-1.600 kg | Série 1171

Timão comprido e direção assistida para manipulação precisa e ótima manobrabilidade; Garfos ISO padrão para a manipulação de todos os tipos de paletes;

Pegas com desenho ergonômico com proteção envolvente para as mãos; Redução automática de velocidade nas curvas para evitar capotamento e garantir a máxima segurança de condução.

**EMPILHADOR DIESEL [1,5T]**

Empilhador particularmente adaptado às aplicações ligeiras de colocação de cargas durante períodos de utilização curtos.
 As suas dimensões permitem-lhe circular facilmente nos estaleiros e aceder a interiores de edifícios para efetuar tarefas de manutenção de paletes, de carga e descarga de camiões ou recolha de granel no estaleiro.

Capacidade de carga 1500 kg.
 Centro de carga 50 cm.
 Velocidade de viagem km/h 20

**EMPILHADOR ELÉTRICO [2,5T]**

As suas dimensões permitem-lhe circular facilmente nos estaleiros e aceder a interiores de edifícios para efetuar tarefas de manutenção de paletes, de carga e descarga de camiões ou recolha de granel no estaleiro.

Alcance máximo: 6,5 m
 Capacidade de elevação: 2500 kg
 Velocidade de deslocamento: 14 km/h



EMPILHADOR TElescÓPICO [4M]

Compacto adaptado às aplicações no setor da construção. Movimentação e elevação de cargas são características de um Empilhador Telescópico. Combinando as funcionalidades de um carregador compacto, de uma carregadora sobre pneus e um empilhador elevador, este empilhador telescópico compacto JCB é muito polivalente. Muito manejável, pode operar confinadas como estufas, em pequenas explorações agrícolas, estacionamentos ou obras de construção exíguos. Equipado de um motor JCB Diesel by Kohler conforme as normas nível T3, é económico em combustível graças à um grupo motopropulsor eficaz.

**EMPILHADOR TElescÓPICO [6M]**

O empilhador telescópico MT 625 H destina-se aos estaleiros de construção e de renovação de pequenas alturas. As suas dimensões compactas, largura de 1,80 m e menos de 2 m de altura, permitem-lhe passar facilmente por portas e deslocar-se em estaleiros com obstáculos.

Altura de elevação máx. 5.85 m.
 Alcance máx. 3.40 m.
 Extensão telescópico 5.60 s.
 Retração 4.30 s.
 Escavação 3.50 s.
 Descarga 3.60 s.
 Marca do motor Kubota.
 Norma do motor Stage V.
 Modelo do motor V3307-CA-TE5B.
 Capacidade máx. 2500 kg.

**PATINS E CARROS GUIA**

Os patins Pakrol podem ser usados para movimentar cargas de 2.000 a 20.000 kg. O piso deve ser verificado para garantir que tenha capacidade de carga suficiente e, se necessário, usar chapas de aço planas para transportar o pakrol " e a carga.

Um sistema modular para guiar e movimentar cargas. Os patins de transporte tem plataformas giratórias. Os patins podem ser combinados para aumentar a capacidade. Rolos de nylon ou PU com rolamentos de esferas. A carga pode ser puxada e guiada pela barra de tração. O piso deve ser completamente liso e plano para movimentar cargas. Capacidade de carga de 2.000 a 4.000 kg.

**PORTA CARGA ELÉTRICO DE LAGARTAS**

O Porta Carga Elétrico de Lagartas é o carrinho de mão elétrico para subir escadas próprio para transportar moveis. Um carrinho elétrico seguro, inovador e manobrável com rodas e trilhos para todas as necessidades de transporte.

E perfeito para transporte de sofás, armários e moveis pesados, entregas em domicilio, máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, televisores, microcomputadores, pacotes e caixas de todos os tipos até 200 Kg.

Dimensões (CxLxA): 34x57x120 cm
 Peso do carrinho para subir escadas sem bateria: 72 Kg
 Peso da bateria: 11 Kg
 Capacidade máxima: 150 Kg



PARAFUSAFORA

PARAFUSADORA (BATERIA)

Tensão da bateria: 18V.
Tipo de bateria Litio-ion.
Inserção 1/4" hex.
Capacidade máx. parafuso Drywall: 5 mm.
Dimensões (CxLxA): 25.4 x 7.9 x 24.2 cm



PARAFUSADORA PLADUR

Pocente aparafusadora com batente de profundidade com fio.
Potência de entrada nominal :701 W.
Encaixe para o acessório.
Sextavado interior de 1/4".
Potência útil: 327 W.
Dimensões (CxLxA): 7.1 x 29.5 x 20.7 cm.
Peso: 1,5 kg.



PISTOLA

PISTOLA PRECOS (BATERIA)

Ferramenta fixação com bateria
BX 3-ME A22.
Capacidade máxima de fixações 650 / h.
Potência (máx.) 85 J.
Tipo de fonte de alimentação: Plataforma de bateria de 22V.
Peso: 3.33 kg.



PISTOLA PRECOS (FLULMINANTE)

Ferramenta fixação fulminante DX 76
Tipo de fonte de alimentação: Cartuchos decal.
27 Hilti para usar com ferramentas de fixação a pólvora
Potência (máx.) 563J
Dimensões (CxLxA): 46.4 x 10.4 x 35.2cm
Peso: 4.4 kg.



+

MEDIDOR LASER PORTÁTIL

DISPONÍVEL AGORA!

Módulo laser de alta qualidade que permite medições a longa distância.
Oferece as seguintes vantagens:

- Ajuste das lâminas conforme as diferentes necessidades de acabamento;
- Visor ótico de seleção integrado para medições em exteriores;
- Sensor de inclinação a 360° e funções inteligentes de estimativa incorporados;

ESPECIFICAÇÕES

Medição única e contínua, exterior; Bolha
Funções de cálculo: Variadas
Tipo de bateria: 2x1,5V (AAA)
Classe do laser: < 1 mW, 635 nm, Classe 2 (EN 60825)
Protecção IP: IP 65 (EN 60529)



LASER ROTATIVO DE NIVELAMENTO

Precisão: ± 1 mm até 10 m
Alcance do receptor laser: 2 - 300 m
Classe do laser: < 4.85 mW, 510-530 nm, Classe 2 (EN 60825),
Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)

Intervalo de nivelamento automático à temperatura ambiente: $\pm 5^\circ$
Definição de inclinação eixo X - intervalo: 8.6 - 8.6 %
Intervalo da temperatura de instalação: -10 - 50 °C
Tempo de funcionamento máximo: 16 h



CONDUTA DE ENTULHO

Servem para retirada de resíduos de material de construção em obras utilizando a força de gravidade no escoamento rápido e seguro até ao pavimento de um contentor de recolha de resíduos.



CONDUTA FLEXÍVEL DE ENTULHO

APENAS POR:

35,00€

BOCA DE ENTULHO

DISPONÍVEL AGORA EM

www.equipadealuguer.com

APENAS POR:

39,99€

PINTURAS E PAREDES

PINTURA POR PULVERIZAÇÃO

Sistema de pulverização de tinta (AIRLESS). Simples de manusear e de limpar, o sistema de pulverização de tinta é uma ferramenta manual ideal tanto para principiantes como para utilizadores com experiência. A válvula de ar ajustável para jacto vertical, horizontal e redondo possibilita trabalhos criativos flexíveis e livres. A cabeça de pulverização amovível para a limpeza de todos os elementos que transportam tinta permite prevenir a sujidade resistente.



COMPRESSOR 50L

Aspirador de sólidos e líquidos, para trabalhos profissionais. Nível sonoro (em dB), 92. Potência do motor 2,5 cv. Capacidade do depósito (em l), 24. Lubrificação: Sim. Pressão máxima (em bar), 8. Caudal de ar restituído: 180 V/min. Caudal de ar aspirado: 205 l/min. Peso: 24 Kg.



COMPRESSOR 100L

Indicado para uso doméstico ou limpeza. Ótimo desempenho e baixo nível de ruído, indicado para pequenas empresas tais como: oficinas mecânicas, funilaria, pinturas de pequeno porte, serralheiras, empresas de prestações de serviços, metalúrgicas. Pode ainda ser usado para inflar pneus, boias, barcos e balões. Potência: 2 HP; Consumo: 1,5 kw; Tensão 127/220 Monofásico Dimensões (LxAxC): 37 x 72 x 99,5 cm. Peso Líquido: 67 kg.



COMPRESSOR 200L

Indicado para uso doméstico ou limpeza. Compressor de ar 200L, ótimo desempenho, indicado para pequenas empresas tais como: oficinas mecânicas, funilaria, pinturas de pequeno porte, serralheiras, empresas de prestações de serviços, metalúrgicas. Pode ainda ser usado para inflar pneus, boias, barcos e balões.

Modelo: MK113-200F-3M.
Tensão : 230Volt.
Potência : 3HP.
Receptor: 200l.
Pressão: 10 bar.
Dimensões (CxAlxL): 146 x 55 x 98 cm.



LIXADORA DE PAREDE

Leve, intuitiva, isenta de manutenção, também conhecida como girafa. A lixagem de tetos e paredes torna-se numa etapa de trabalho rapidamente executável graças à transmissão de força ideal. Isto é garantido por um motor potente sem veio flexível, mas com um acionamento direto.

Consumo: 400 W.
Nº rotações/vazio: 400 - 920 min.
Prato substituível Ø 215,00 mm.
Lixa Ø 225,00 mm.
Comprimento: 1,6 m.
Conexão da aspiração: 36/27 mm.
Peso: 4 kg.



Combine este aparelho com:
• Aspirador industrial (líquidos/sólidos) • Lixa disco (225mm)



SERRA DE ESQUADRIA DE MADEIRA [216MM]

Serra de meia esquadria compacta e leve.

Capacidade de corte a 0°: 7 x 27 cm.
Capacidade de corte a 45° (meia-esquadria): 7 x 19 cm.
Capacidade de corte, 45° inclinação: 4,8 x 27 cm.
Nº de rotações em vazio: 5.500 r.p.m.
Ø do disco de serra: 21,6 cm.
Ø interior do disco de serra: 3 cm.
Potência de entrada nominal: 1.400 W.
Tensão: 220 - 240 V.
Peso : 24.2 kg.



SERRA DE ESQUADRIA DE MADEIRA [254MM]

Serra de meia-esquadria compacta e leve com seleção de velocidade para máxima flexibilidade.

Capacidade de corte a 0°: 8,9 x 32 cm.
Capacidade de corte a 0° com distanciador (máx. vertical): 10 x 25 cm.
Capacidade de corte a 0° com distanciador (máx. horizontal): 6 x 35 cm.
Capacidade de corte, 45° inclinação: 5 x 32 cm.

Nº de rotações em vazio 3.700 - 5.000 r.p.m.
Ø do disco de serra 254 mm.
Ø interior do disco de serra 30 mm.
Potência de entrada nominal 1,800 W.
Dimensões (CxLxA): 56 x 82 x 49 cm.
Peso 24.2 kg.



AFAGADORA DE MADEIRA

Máquinas para tratamento de soalhos em Madeira e Pisos desportivos de madeira.

Afagadora de Tacos.

Motor CA monofásico com liberação sem tensão e proteção contra sobrecarga térmica 230 V /50 CPS/2,2 kW 220 V /60 CPS /2,9 kW.

Largura do tambor de lixamento 200 mm (7 7/8 ").

Velocidade do tambor de lixamento 2400 rpm 2880 rpm.

Dimensões da correia de lixa 20 x 75 cm (7 7/8 "x 29 1/2")

Peso da máquina de 79 kg



Combine este aparelho com:

- Lixas de Cinta: Grão P24, P36, P60
- P80 e P120



AFAGADORA DE CANTOS

Concebida especialmente para lixagem soalhos nos cantos, esquinas, escadas e áreas localizadas por baixo dos radiadores.



Elan e Flip

Máquina muito versátil, leve e robusta concebida especialmente para lixagem soalhos nos cantos, esquinas, escadas e áreas localizadas por baixo dos radiadores; De forma a adaptar-se a todos estes tipos de diversos dispositivos intercambiáveis.

Combine este aparelho com:

- Lixas de Disco (150 mm)
- Grão P40,P60,P80 E P120



Lögler
www.laegler.com



TRIO



SINGLE



HUMMEL®



FLIP®



MÁQUINAS DE AFAGAR

A partir de agora, oferecemos suporte direto em Portugal – com preços justos, prazos de entrega curtos e um serviço de primeira classe.

PLAINA ELÉTRICA

Potência: 1,050 W,
Largura de aplainamento: 8,2 cm;
Profundidade máx. de desbaste: 2,5 cm.
Comprimento do cabo: 2,5 m;
Rotações: 12,000 Rpm
Máx. profundidade de corte: 0,4 cm.
Dimensões (CxLxA): 29 x 16,8 x 17,6 cm.
Peso: 3,4 kg.


TUPIA 8

Rotações: (n.p.m: 10.000 - 34.000).
Capacidade da pinça: 8/6 mm.
Comprimento do cabo: 4,0 m.
Máx. Profundidade de corte: 3,5 cm.

Conectável a aspirador.
Bloqueio do eixo.
Tipo de motor: N55-50.
Dimensões (CxLxA): 8,9 x 8,9 x 20 cm.
Peso: 2,8 kg.


SERRA CIRCULAR DE MADEIRA [210MM]

Potência: 2,000W.
Capacidade 90°: 7,5 cm.
Capacidade 45°: < 5,7 cm.
Velocidade: 5,000 rpm.
Largura: 39,7 cm.
Peso: 7,2 kg.


SERRA CIRCULAR DE MADEIRA [235 MM]

Equipada com arranque suave e travão no motor. Ajuste da profundidade de corte mediante o princípio da tesoura.
Diâmetro do Disco: 21 x 3,0 cm.
Potência: 2,000W.
Capacidade 90°: 7,5 cm.
Capacidade 45°: 5,7 cm.
Velocidade: 5,000 rpm.
Largura: 39,7cm.
Peso: 7,2 kg.


MESA CORTE MADEIRA

Corta os diferentes tipos de madeira.

Potência do motor (Kw 2,2).
Diâmetro externo do disco: 31,5 cm.
Diâmetro interno do disco: 3 cm.
Profundidade máxima corte: 8 cm.
Dimensões (CxLxA): 110,6 x 77,5 x 98,1 cm.
Peso: 67 kg.


SERRA SABRE [BATERIA]

Serra de Sabre 40Vmax. XGT, com alta eficiência de corte.

Tensão nominal da bateria: 40V máx.
Comprimento do curso: 3,2 cm.
Golpes por minuto: 0- 3.000 cpm.
Máx. capacidade em madeira 90: 25,5 cm.
Máx. capacidade corte 90 tubo: 13 cm.
Dimensões (CxLxA): 45,1 x 9,7 x 25,6 cm.
Peso: 5,8 kg.


SERRA VERTICAL DE MADEIRA [TICOTICO]

Serra tico-tico com velocidade variável, pendular e com luz.

Potência: 720 W.
Golpes por minuto: 800 - 2.800 cpm.
Comprimento do curso: 2,6 cm.
Máx. capacidade em madeira: 9013,5 cm.
Máx. capacidade em metal: 901 cm.
Máx. capacidade em alumínio: 902 cm.

Comprimento do cabo: 2,5 m.
Dimensões (CxLxA): 23,6 x 7,3 x 20,7 cm.
Posições pendulares: 3.
Eletrônica constante.
Velocidade variável (discador).
Iluminação integrada.
Base em alumínio.
Conectável a um aspirador.
Encaixe rápido da folha de serra.
Peso: 2,6 kg.



LIXADORA VIBRATÓRIA

A lixadeira vibratória para resultados de alta qualidade das superfícies na categoria de 23 cm.

Potência de entrada nominal: 300 W.
Diâmetro da órbita: 2,4 mm;
Peso: 2,3 kg.

Superfície de lixar

Largura da placa de lixa: 9,2 cm.
Comprimento da placa de lixa: 18,2 cm.



LIXADORA ROTORBITAL

Excelente opção para um acabamento de alta qualidade. Carcaça superior ergonômica: possibilidade de uso com uma só mão.

Rápido sistema de inserção de acessórios por velcro.
Potência: 310 W.
Rotações por minuto: 4.000 - 10.000 Rpm.
Vibrações por minuto: 8.000-20.000 Rpm.
Diâmetro do disco abrasivo: 150 mm.
Dimensões (CxLxA): 30,9 x 15 x 18,1 cm.
Peso: 2,40 kg.



COMBINE OS APARELHOS DE TRATAMENTO DE MADEIRAS COM:

• Disco de rede
Grão: 80/120/220



• Disco velcro 150mm
Grão: P40 a P220



• Disco parede 225mm
Grão: P40 a P220



• Lixa dupla face
Grão: P24 a P120



• Disco de limpeza



• Lixa cinta
Grão: P32 a P120



GERADOR 2,5KVA

Super silencioso, supercompacto e superleve com apenas 22,8 kg de peso.
Saída nominal 1,7 KVA.
Voltagem nominal 230 V.
Poder do motor Honda.
Corrente nominal: 6,4 A.
Dimensões (CxLxA): 56 x 34 x 42 cm.
Peso: 22 kg.



GERADOR 6/7KVA

Gerador portátil monofásico que garantir um alto nível de desempenho de energia.
Gasolina.
Corrente nominal 16Amp.
Tensão nominal: 230v / 400v.
Dimensões (CxLxA): 51 x 77 x 56 cm.
Peso: 60 kg.



ESTAÇÃO DE ENERGIA PORTÁTIL- ZERO EMISSÕES

GERADOR A BATERIA 7kVa

Potência de saída (Pico): 7 kW.
Tensão: 230 V.
Corrente nominal: 2x16 A.
Capacidade: 5040 Wh.
Proteções: Padrão.
Tempo de carga (CA 2500W): 2,5 h.
Dimensões (CxLxA): 852 x 512 x 502 cm.
Peso: 68 kg.

DISPONÍVEL
AGORA



Potência de saída (Pico): 7 kW.
Tensão: 230 V.
Corrente nominal: 2 x 16 A.
Capacidade: 3072 Wh.
Proteções Padrão.
Tempo de carga (CA 2500W): 2,5h.
Dimensões (CxLxA): 852 x 512 x 502 cm.
Peso: 55 kg.

GERADOR 10KVA

Gerador insonorizado, robusto motor a diesel moderno e económico.

Frequência: Hz 50.
Voltagem: V230.
Potência em espera LTP kVA 8.8.
Potência em espera LTP kW 7.9.
Potência contínua COP kVA 7.6.
Potência contínua COP kW 6.8.

**GERADOR 20KVA**

Pramac GSW 22 KVA - Yanmar.
Potência do motor 18,7 kW (25 cv).
Saída: 19,3 kVA.
Frequência: 50 Hz.
Volume do depósito: 68 L.
Dimensões em transporte (CxLxA): 180x 85 x 126 cm.
Peso bruto: 670Kg.

**GERADOR 24KVA (TRIFÁSICO)**

Motor: VANGUARD 6134.
Alternador: LINZ E1S13M E/2.
Frequência: 50 Hz.
Tensão: 400/230 V.
Depósito (l): 25.
Potência ESP (kVA / KW): 24 / 9,2.
Potência PRP (kVA / KW): 22 / 17,6.

**MÁQUINA DE SOLDAR SIMPLES**

Ideal para serviços de montagem, reparos e operações em campo.
Corrente: 20 a 160 amperes.
Ciclo de trabalho: 60%.
Tensão: 220V.
Dimensões: 23,5 x 9,3 x 14,7 cm.
Peso 2,6 kg.

**DESUMIDIFICADOR INDUSTRIAL**

Ideal para o Inverno e secagem de humidade em trabalhos de pintura.

**MASTER DH 26**

Fluxo de ar 350m³ / h. Consumo de energia: 620 W.
Para espaços de aproximadamente 405 m³.
Para secar após uma inundação: 162m³.
Alimentação: 220-240 / 50 V / Hz.
Capacidade de depósito 8Lt: Nível de ruído 46 dB (A).
Dimensões: 45 x 47 x 89 cm.
Peso: 33 kg.

MASTER DH 62

Fluxo de ar 480 m³/h.
Consumo de energia: 990 W.
Para espaços de aproximadamente 780 m³.
Para secar após uma inundação: 312 m³.
Alimentação: 220-240 / 50 V / Hz.
Capacidade de depósito 11Lt: Nível de ruído 53 dB(A).
Dimensões: 60 x 58 x 85 cm.
Peso: 51 kg.

MASTER DH 92

Fluxo de ar 1000 m³ / h. Consumo de energia: 1.600 W.
Para espaços de aproximadamente 1200 m³.
Para secar após uma inundação: 480 m³.
Alimentação: 220-240 / 50 V / Hz.
Capacidade de depósito 11Lt: Nível de ruído 50 dB(A).
Dim: 58 x 60 x 103,5 cm.
Peso: 70 kg.

**VENTILADOR DE AR QUENTE**

Com este aquecedor (canhão) elétrico poderá aquecer espaços de forma rápida e segura. Mesmo com as condições mais adversas. Não queima oxigénio, não gera odores, nem humidade. Silencioso. Forte e resistente. Motor com proteção térmica. Com termostato.

3 Funções:
Ventilador;
Aquecedor 4,5 kW;
Aquecedor 9 kW;

Tensão: 380 V/ 50 HZ.
Consumo do motor: 13 A.
Deslocamento de ar: 800 M3/H.
Variação do termostato: 5 - 35°C.
Peso: 9,3 kg



CANHÃO DE AR QUENTE (GÁS)

Para grandes operações de aquecimento de forma flexível em qualquer local.

36 - 53 kW 123.000 - 181.000 Btu/h.
 31.000 - 45.600 Kcal/h.
 Deslocação de Ar: 1.450 m³/h.
 Consumo de Combustível: 3,78 kg/h.
 Pressão: 0,75-1,5 bar.
 Fonte de Alimentação: 220-240/50 * V/Hz.
 Corrente Nominal: 0,48 A.
 Termostato: não.
 Ignição: manual/elétrica.
 Potência Elétrica: 0,11 kW
 Tipo de Gás: REPSOL PROPANO
 Dimensões (CxLxA): 68 x 30 x 51 cm
 Peso: 13 / 15 kg

**AQUECEDOR DE EXTERIOR**

Aquecedores para exteriores terraço, jardim, ou zona comercial.

Combustível recomendado Gás Propano (garrafa 11kg).
 Consumo 0,45 Kg/h a 0,87 kg/h.
 Potência calorífica 5 a 12 kW.
 Dimensões Equipamento: 230 cm;
 Refletor (D): 81 cm.

**AQUECEDOR DE EXTERIOR- PREMIUM**

Produto a gás ideal para aquecer o ambiente de esplanadas ou jardins, tornando os espaços bastante mais agradáveis.
 Combustível recomendado Gás Propano (garrafa 11 kg).
 Consumo 0,45 Kg/h a 0,87 kg/h. Potência calorífica 5 a 12 kW.
 Dimensões Equipamento: 230 cm;

DISPONÍVEL AGORA!

**VENTILADOR BL4800**

Indicado para secagem de Adegas, caves, pubs, áreas de reparação; áreas alagadas ou húmidas; indústria da construção civil. Fácil de usar e transportar

Caudal de ar: 1500 m³/h.
 Tensão alimentação: 230/1/50 V-Hz.
 Potência absorvida: 250 w.
 Diâmetro: 20 cm
 Dimensões (CxLxA): 34 x 25 x 37 cm.
 Peso: 7.7 kg.

**VENTILADOR BL8800**

Possibilita a renovação do ar em locais de pouca ventilação.

Modelo BL-8800.
 Tensão alimentação: 230/1/50 V-Hz.
 Potência absorvida Min./Máx. 750 W.
 Dimensões (CxLxA): 560 x 550 x 600 cm.
 Peso 19kg aprox.

COMBINE ESTE APARELHO COM:

- Mangueira de Extração

**AR CONDICIONADO PORTÁTIL**

Para pequenas operações de arrefecimento de forma flexível em qualquer local.

1400 BTU/H
 560M³/H
 Peso: 33 kg
 Dimensões: 42,2 x 44,3 x 82,5 cm



BOMBA SUBMERSÍVEL 2"
[ÁGUAS LIMPAS]

Bomba Submersível de Águas Limpas.

Tensão (V / Hz) : 230/50
Potência: 1.100W
Profundidade de sucção máx.: 5M
Cabeça máx.: 11m.
Fornecimento máx.: 25,500l/h
Cabo: 8 m
Peso: 18 kg

**MOTO BOMBA 2"**
[GASOLINA]

Retirar água de lagos, pocos, cheias.
Diâmetro de entrada / saída: 50 mm
Caudal Máximo: 30 m³/h (500 L/min).
Altura Máxima: 27 m.
Dimensões (CxLxA): 52 x 40.5 x 45.5 cm.
Peso: 25 kg.



Combine este aparelho com:
• Manga Agroflet 2"

**BOMBA SUBMERSÍVEL 2"**

Para bombeamento de água limpa/suja sem esforço.
Corrente (Trifásico) 220/380 V.
Conexão 2".
Passe de sólidos: 50 cm.
Tipo de esgoto líquido.
Impulsor de vórtice.
Potência: 3.0 HP / 2.2 kw

**BOMBA SUBMERSÍVEL 4"**

Bomba Submersível de Águas 4"
Tipo de Motor: Trifásico
Tensão: 400 V.
Potência nominal: 3,7 KW.
Potência máxima consumida: 4,5 KW.
Corrente nominal: 7.3 A.
Altura máxima: 38 m.
Caudal máximo: 34 l/s.
Passagem máxima: 10 mm.
Dimensões: 79.3 x 28.6 cm.
Peso: 52 Kg.

**MÁQUINAS DE CRAVAÇÃO****MÁQUINA DE CRAVAÇÃO INOX**

Máquina de prensar hidráulica com ligação eléctrica por cabo para sistemas press até diâmetros de 110mm, com 32-34 Kn, dependendo do sistema.
A ROMAX AC ECO utiliza uma tecnologia CFT que garante uma pressão constante de 32-34 Kn.
Mordaga com sistema de rotação até 270°. Utilização fácil em locais reduzidos.
Dimensões (CxLxA): 41.5 x 18.0 x 8.0 cm.
Peso: 4.5 kg.



Combine este aparelho com:

- Matriz Inox

**MÁQUINA DE CRAVAÇÃO MULTICAMADA [16" - 63"]**

Desenvolvida para realizar uniões de prensagem nos sistemas mais comuns de tubos metálicos.
Versátil e confortável prensadora em linha a bateria compatível com as mandíbulas de prensagem e argolas intercambiáveis 32 kN
Prensagem de tubos de cobre e aço até 54 mm
Prensagem de tubos de aço Mapress® fabricados pela Geberit® até 66,7 mm
Prensagem de sistemas de tubagens de plástico até 110 mm.



Combine este aparelho com:

- Matriz U16|U20|U25|U321
- Matriz U40
- Matriz U50
- Matriz U63S



ROSCADORAS

ROSCADORA ELÉTRICA 2"

A Roscadora é composta por jogos de engrenagem com 6 eixos paralelos montados sobre rolamentos. As cabeças tem capacidade de 1. 1/2" e 2" que se encaixam diretamente no alojamento octogonal, é necessário um adaptador com bloqueio automático para cabeças de 1/4" à 1. 1/4", para garantir um rosqueamento de qualidade. Recomenda-se o uso do fixa tubos de aço forjado, inclusive em tamanhos pequenos, o seu desenho é ergonômico com cabo interligado não deslizante.



ROSCADORA MANUAL 2"

Ideal para trabalhos em obras, oficinas e locais de difícil acesso. Grande alcance de trabalho até 1 1/4" e até 2" com apenas uma alavanca de catraca. Apenas um tipo de cabeças pequenas e compactas de trocas rápidas e apenas um tipo de matrizes. Fios de tubulação 1/3 - 2", 16 - 50 mm. Encerrar as roscas 6 - 30 mm. 1/4 - 1.



BOMBA MANUAL PRESSÃO

Verificar a pressão e aperto nos tubos e recipientes.
Campo de teste e pressão $p < 60 \text{ bar} / 6 \text{ MPa} / 870 \text{ psi}$ de água.
Óleo, glicol. PH valor de líquidos 7-12.
Temperatura de líquidos $< 60^\circ \text{C}$.
Viscosidade de líquidos $< 1,5 \text{ mPa s}$.



DESENTUPIDORA DE CANOS

Máquina de limpeza de tubos em conjunto com espirais de 16 + 22 mm. Máquina de limpeza de tubos / tubo de limpeza REMS Cobra em conjunto com espirais de 16 + 22 mm. Máquina compacta robusta e muito prática para uso versátil na limpeza de tubulações e esgotos. Movimento rápido com espirais parciais removíveis de até 70m de comprimento de trabalho.

O fuso da unidade fechado protege o motor e dirige da sujeira e da água.

Construção robusta, prática e à prova de salpicos. Espiral de limpeza de tubos especialmente endurecido, de alto desempenho e flexível com acoplamento rápido (também adequado para outras marcas).

Espirais opcionais para limpeza de tubos com $\varnothing 16$ e 22 mm, sem substituição das mandíbulas de aço endurecido de alta qualidade e resistentes ao desgaste.

Motor de condensador potente (750 W) e funcionando silenciosamente com rotação no sentido horário e anti-horário.



SOLDADORA POR TERMOFUSÃO

Equipamento para soldagens de termofusão entre tubos e conexões de PPR, PEAD E PVDF.

Tensão: 220 V.

Temperatura de Trabalho: 260°C .

Potência Nominal: 1200 W.

Frequência: 50 / 60 Hz.

Amplitude de Trabalho: 20 a 110 mm.

Dimensões (CxLxA): 38 x 6 x 15.5 cm.

Peso: 2.0 kg.



ASPIRADOR INDUSTRIAL (LÍQUIDOS/SÓLIDOS)

Aspirador de sólidos e líquidos, para trabalhos profissionais, de alto desempenho.

Máquina I: Voltagem 220-240 V.

Vácuo 254 mbar.

Potência nominal de entrada 2.4 kW

Filtro de limpeza automática

Capacidade do recipiente 65L.

Dimensões (CxLxA): 670 x 56 x 914.4 cm.

Peso: 27.5 kg.

Combine este aparelho com:

- Saco Papel para Aspirador

**POLIDORA ENCERADORA**

Limpeza e manutenção de diversos pavimentos

Braço telescópico que permite alongar ou diminuir para comodidade e facilitar o uso sim.

Wv / Hz 370 230 / 50.

Velocidade de escova RPM 154.

Diâmetro: 430mm 27 (11").

Peso: 41kg.

Combine este aparelho com:

- Disco de Rede [406MM]
- Disco de Limpeza
- Escova - Polidora Enceradora
- Disco Lixa

**ASPIRADOR DE ESTOFOS E CARPETES**

Máquina de projeção e extração indicada para higienização de estofos e carpetes.

Pressão de pulverização: 1 bar.

Potência da bomba: 40 W.

Potência do ventilador: 1250 W.

Caudal de ar: 54 L/s.

Depósitos de água limpa/água suja: 10 - 9L.

Volt 220 - 240 V.

Dimensões (CxLxA): 70.5 x 32 x 43.5 cm.

Peso: 10.7 kg.

Combine este aparelho com:

- Detergente Alcatifa

**AFAGADORA DE PEDRA**

Polidora de Pedra recomendado para o polimento de pequenas e médias superfícies de mármore e terraço.

Motor monofásico.

Depósito de capacidade de água. 16L.

Dimensões (CxLxA): 91.5 x 60 x 101 cm

Peso pesando 104 kg.

Placa de suporte abrasivo 250 mm.

Motor 2.2kw / 3cv.



LAVADORA ALTA PRESSÃO 180BAR

Uso profissional diário de dimensões compactas, construção robusta e grande capacidade de movimento. Pressão de trabalho: 30 - 150 / 3-15 bar/MPa. Máx. pressão: 190 /19 bar. Potência: 3,1 kW. Medidas (CxLxA): 36 x 92.5 x 37.5 cm. Peso: 23 kg.


LAVADORA ALTA PRESSÃO 200 BAR

Voltagem da bateria: 400 V. Caudal de água: 240-700 l/h. Pressão de trabalho: 20 - 175 / 2-17,5 bar. Potência de ligação: 5 kW. Medidas (CxLxA): 37.5 x 36.0 x 93.5 cm. Peso: 29.3kg.


LAVADORA ALTA PRESSÃO 230 BAR (GASOLINA)

Especialmente indicada para aplicações em estradas, construções, fazendas, áreas rurais em geral. Caudal de água: 400-930 l/h. Pressão de trabalho: 40-230 bar. Mangueira de alta pressão, lança de 1050mm. Sistema anti-vincos. Máx. pressão 250 bar. Comprimento de mangueira: 15 m. Peso: 66 kg.


LAVADORA ULTRA PRESSÃO 500BAR LAVADORA ASPIRADORA APEADA

Pressão de até 500 bar para remover mesmo as sujidades mais renitentes.



Ideal para grandes superfícies adaptando-se ao tipo e quantidade de sujidade. Motorização: Corrente V220/ 230. Depósito de solução 38 lt. Depósito de recolha 38 lt. Tração apeada. Diâmetro máximo do disco 80 cm. Dimensões (CxLxA): 108.5 x 96 x 45.4 cm.

Combine este aparelho com:

- Escova - Lavadora Apeada
- Detergente de baixa espuma (Xerona)


LAVADORA ASPIRADORA (BATERIA)

Capacidade de trabalho de até 4 horas e de condutor sentado. Produtividade Teórica: 5100 m2/h. Largura de trabalho: 84,5 cm. Pressão escova (min-med-max): 30+60kg. Tanque de solução: 110l. Tanque de recuperação: 125l. Fornecimento/tracção (V) 24 / aut. Duração da bateria (up to h) 2,15. Dimensões (CxLxA): 151 x 85.5 x 132 cm. Largura de esponja: 110.5 cm. Peso sem baterias: 223 kg.



Combine este aparelho com:

- Escova - Lavadora Apeada
- Detergente de baixa espuma (Xerona)



CORTA-RELVA

Corta-relva profissional com cesto de recolha, para a manutenção de zonas urbanas e espaços verdes.

**CORTA-SEBES**

Corta-sebes destinam-se particularmente para grandes superfícies, cuidados de parques e paisagismos.
Cilindrada: 23,0 cm³.
Potência: 0,9 kW/1,2 Cv.
Punho Rotativo
Lâmina Dupla
Comprimento da lâmina: 60 cm.

**MOTOENXADA**

Motoenxada para todos os tipos de trabalho no jardim.

Modelo do motor: Honda GX 160.
Deslocamento: 163 c.c.
Morango: 6 coroas + disco.
Largura de trabalho: 92 cm.
Braços: ajustável em altura e lateralmente.
Embreagem: Sim (alça).
Peso: 47 kg.

**CILINDRO DE RELVA**

Cilindro regulável de 13.5 a 48 kg. 50 cm.
Largura: 30 cm diâmetro.
Cilindro: 50cm de largura.
Diâmetro do rolo: 30 cm.
Rolo de espessura Material: 1,5 milímetros.
Volume de enchimento: 46 litros.
Altura total com punho de empurrar: 106 cm
Água peso cheio: max. 57 kg.
Peso vazio: 12.8 kg.

**ROÇADORA FIO/DISCO**

Livre-se das ervas indesejadas com facilidade e máxima comodidade. Zonas de mato denso, grandes e pequenas superfícies de erva.

Capacidade do tanque de combustível: 0.53l.
Cilindrada: 36,3 cm³.
Peso: 5,9 kg.
Potência: 1,4/1,9 kW/cv.

**MOTOPERFURADORA DE SOLO**

Perfurador de solo STIHL BT131 para trabalhos em terra macia.
Cilindrada: 36,3 cm³.
Potência: 1.4/1.9 kW/CV.
Vibrações esquerda/direita: 1.7/2 m/s².
Velocidade de giro: 200 r.p.m.
Capacidade depósito de gasolina: 10.7l.
Peso segundo folheto: 10 kg.

**ESCARIFICADOR**

Permite conseguir um relvado mais fresco em zonas verdes como campos de futebol ou superfícies públicas, onde a turfa e terra pisada são problemas frequentes.
Potência: 265 cc 9 hp
Consumo: 3.3 l/h.
Nível Sonoro: 100 dbA.
Dimensões (CxLxA): 90 x 82 x 72 cm.
Peso: 74.6 kg.

**ELETROSERRA (CABO ELÉTRICO)**

Motor potente para os trabalhos mais pesados, botão de segurança.

Tensão: 230 V.
Potência absorvida: 2.000 W.
Comprimento de corte: 4.0 cm.
Passo da corrente: 38 BP.





PODADORA EM ALTURA

O podador de galhos destaca-se por oferecer uma haste desmontável, oferece um alcance que pode chegar a 4 metros.

O podador de galhos destaca-se por oferecer uma haste desmontável, o que facilita o transporte.

Possui baixo peso, sendo projetado para que a posição de trabalho seja confortável, de forma a não prejudicar o operador e melhorar a produtividade.

Montado oferece um alcance que pode chegar a 4 metros, possibilitando a poda de árvores altas em lugares de difícil acesso.

Motor/ Cilindrada. 24.5 cm³.

Potência. 0.9 kW.

Velocidade da potência máxima 8400 rpm.

Volume do depósito de combustível. 0.5 l.

Consumo de combustível. 600 g/kWh.

Consumo de combustível. 0.55 kg/h.

Velocidade de marcha lenta. 2700 rpm.

SOPRADOR FOLHAS A BATERIA

DISPONÍVEL AGORA!



Potente, compacto, leve e com menor ruído.

Ventilador a bateria com motor BL sem escovas XGT 40Vmax, o primeiro soprador da linha. Força de sopro poderosa, máx. 17 N no "Modo Turbo" quando o gatilho está totalmente pressionado. Tubo telescópico de três posições, até 100 cm de comprimento.

Compacto e leve para operação com uma mão.

Volume de ar: 0 - 13.5 m³/min.

Rotações por minuto. (r.p.m): 0 - 20.000 Rpm.

Potência sonora: 94,10 dB(A).

Velocidade do ar: 53 m/seg.

Velocidade do ar máx. (modo turbo): 64 m/seg.

Dimensões (CxLxA): 91.7 - 101.7 x 16.7 x 29.7 cm.

Peso: 3.9 kg.



PODADORA EM ALTURA (TELESCÓPICA)

DISPONÍVEL AGORA!

Serra de corrente a bateria XGT como alternativa a partir do modelo DUA250 com extensão está localizado na parte inferior da ferramenta o que faz com que seja mais fácil controlar a cabeça da telescópica até o máximo de 4,044 mt, tendo em conta toda a extensão da ferramenta.

O motor serra para conseguir a posição de corte desejada e reduzir a fadiga do utilizador.

Velocidade da corrente; 20,00 m/seg.

lubrificação automática da corrente.

Substituição e ajustamento da corrente sem ferramentas.

Arranque suave; Velocidade variável (interruptor)

Travão eléctrico;

Emissão de vibração: 2,50 m/seg².

Potência sonora: 104,00 dB(A).

Embraiagem de segurança

Dimensões (CxLxA): 281.2 x 15.6 x 18.7 cm.

Peso: 7.4 kg.



ELETROSERRA BATERIA**DISPONÍVEL AGORA!**

De 40cm, para abate e corte de lenha. Serra de corrente a bateria de 35cm. Excelente rendimento de corte para um corte suave de árvores com um diâmetro de 300mm aproximadamente.

Graças à comunicação digital ferramenta-bateria, elevou-se a limitação de corrente. Interruptor de alimentação principal com função de desligar automático para poupar a bateria e evitar a sua ligação accidental. Compatível com WetGuard / IPX4.

A elevada resistência à água permite operar com a máquina mesmo quando está molhada.

Velocidade da corrente: 0-25,5 m/seg.

Lubrificação automática da corrente.

Comprimento de corte: 40 cm.

Passo da corrente: 1,1 / 0,043 mm.

Depósito de óleo: 0,23 L.

Velocidade variável (interruptor).

Travão eléctrico.

Pressão sonora: 91.00 dB(A).

Dimensões (CxLxA): 44.6 x 23.3 x 27.4 cm.

Peso: 6.5 kg.

**ROÇADORA FIO/ DISCO (BATERIA)****DISPONÍVEL AGORA!**

Livre-se das ervas indesejadas com facilidade e máxima comodidade. Zonas de mato denso, grandes e pequenas superfícies de erva.

Motor: BL

Tipo de punho: Tipo U.

Diâmetro de corte: 480 mm.

Fios de nylon na cabeça: 1.

Tensão nominal da bateria: 40Vx2.

Tipo de bateria: XGT.

RPM baixo: 0 - 3.500 Rpm.

RPM Média: 0 - 5.000 Rpm.

RPM alta: 0 - 6.800 Rpm.

Travão eléctrico.

Emissão de vibração: 2,50 m/seg².

Incerteza da vibração: 1,50 m/seg²

Pressão sonora: 84.30 dB(A).

Potência sonora: 97.7 dB(A).

Incerteza (k) sonora: 1,50 dB(A).

Dimensões (CxLxA): 179 x 68 x 59 cm.

Peso: 9.3 kg.

**CORTA-RELVA (BATERIA)****DISPONÍVEL AGORA!**

Corta-relva a bateria, profissional com cesto de recolha, para a manutenção de zonas urbanas e espaços verdes.

Largura de corte: 53,4 cm.

Altura de corte: 20 - 100 mm.

Superfície recomendada: 2.300 - 6.900 m².

Capacidade do saco: 70 L.

Dimensões (CxLxA): 163 - 171.5 x 59 x 99 - 109.5 cm.

Peso: 49.50 kg.

**CORTA-SEBES (BATERIA)****DISPONÍVEL AGORA!**

Corta-sebes a bateria, para a manutenção de zonas urbanas e espaços verdes.

Comprimento de corte - 60 cm.

Distância entre os dentes - 3,5 cm.

Máx. diâmetro da rama - 23,5 mm.

Cursos por minuto (baixa) - 2.000 cpm.

Rotações por minuto (média) - 3.600 cpm.

Dimensões (CxLxA) - 112 x 22.3 x 21.4 cm.

Peso - 4.9 kg.




EXCELÊNCIA ACIMA DE TUDO!

43 anos de experiência no mercado de aluguer de Andaimos, Gruas e Máquinas.


AUTOGRUA DE 55T

A autogrua Grove GMK 3055, com capacidade de 55 toneladas, combina dimensões compactas (10,9 m de comprimento e apenas 2,55 m de largura) com uma altura de 3,66 m, oferecendo excelente mobilidade e desempenho em espaços reduzidos.

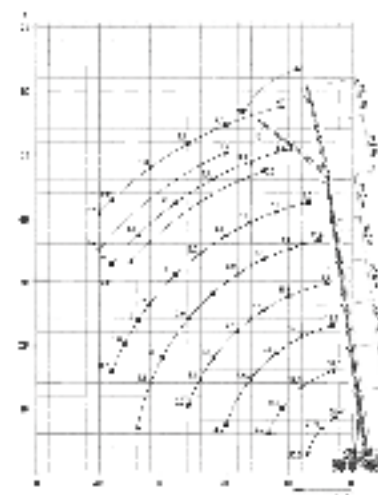

Características

Modelo	GROVE 3055T
Peso	55 T
Medidas (C x L x A)	1.089,5 x 255 x 366,5 cm

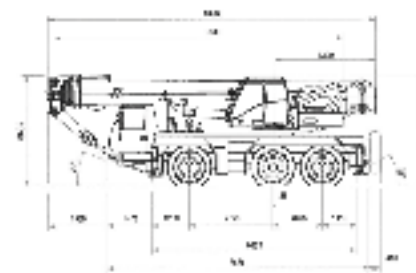



AUTOGRUA DE 60T

Compacta, potente e eficiente, a LTM 1060-3.1 combina alto desempenho com excelente mobilidade, ideal para obras com restrições de espaço. Equipamentos como ECOMode, ECOdrive e a lança telescópica de 48 m garantem economia de combustível e agilidade operacional.



Características

Modelo	LTM 1060-3.1
Peso	60 T
Medidas (C x L x A)	1.175 x 275 x 380 cm

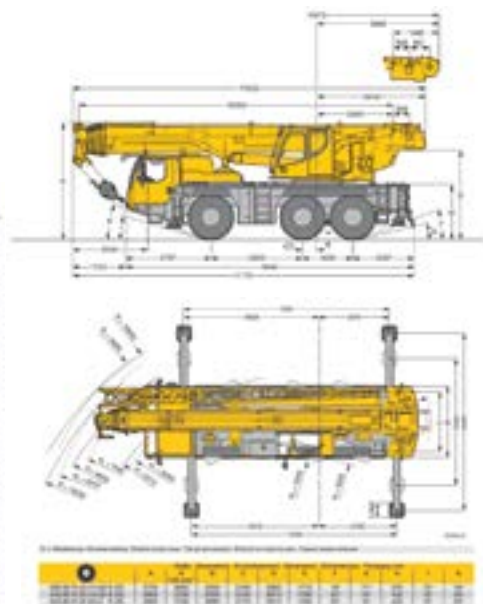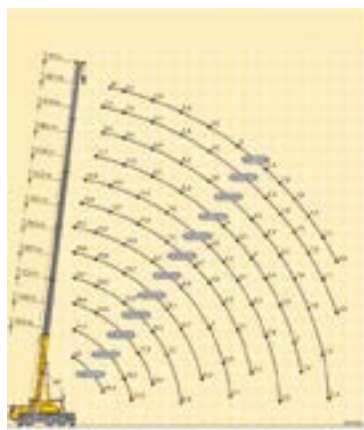


AUTOGRUA DE 70T

Compacta e poderosa, a LTM 1070-4.2 combina alta capacidade de carga com excepcional mobilidade, ideal para canteiros exigentes. Com tecnologia ECOMode e ECOdrive, oferece operação silenciosa e eficiente.



Características

Modelo	LTM 1070-4.2
Peso	70 T
Medidas (C x L x A)	1.268 x 255 x 380 cm

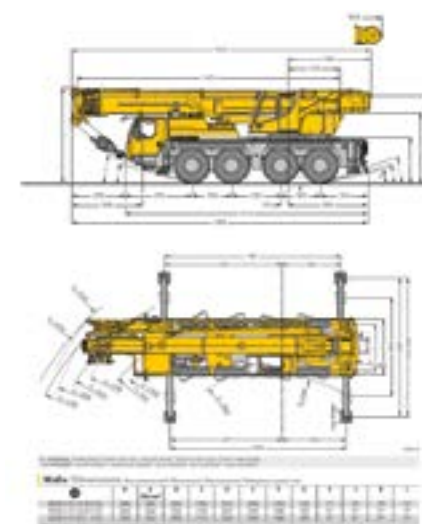

ALUGUER E VENDA

CONTENTOR ESCRITÓRIO E FERRAMENTÁRIO 20 PÉS (6 M)




CONHEÇA A NOSSA GAMA
DE ARMAZENAMENTO EM OBRA



GERADORES



A gama de geradores Green Power de 22 a 110kVA combina desempenho industrial com baixo consumo e funcionamento silencioso, oferecendo soluções fiáveis e versáteis para os mais diversos contextos de obra e indústria.



Gerador	Modelo	Potência	Peso	A Altura	B Largura	C Comprimento
22kVA	GP-22S/DW	27,2 HP	695 kg	100 cm	70 cm	175 cm
33kVA	GP-33S/P-N	38,3 HP	765 kg	116,5 cm	87 cm	190 cm
44kVA	GP-44S/P-N	57 HP	900 kg	116,5 cm	87 cm	210 cm
66kVA	GP66S/P-N	72 HP	880 kg	130 cm	87 cm	210 cm
88kVA	GP88S/P-N	96 HP	1315 kg	140 cm	100 cm	226 cm
110kVA	GP110S/P	120 HP	1600 kg	140 cm	100 cm	250 cm

COMPRESSOR DIESEL DE 3.75m A 5m

Compressor pneumático, consegue produzir 5m³/min de ar e pode ainda ser rebocado por um automóvel.



Capacidade .50 m³/min.
Pressão 7Bar.
Tipo de motor F 4L 1011F.
Potencia de motor 42 Kw.
Dimensões (CxLxA): 3,6 x 1,6 x 1,38 mt.
Peso: 970 kg



ANDAIME METÁLICO

O nosso andaime de fachada sendo em alumínio apresenta uma solidez, resistência e segurança a todos os níveis, a sua versatilidade permite-nos executar diversas montagens, pode ser adaptado e montado em diferentes comprimentos. O Andaime pode ser equipado com escadas interiores (plataforma escada ou escada Zig/Zag, pode ser estendido com suportes, oferecendo mais espaço de trabalho. Vigas trelicadas podem ser usadas para ultrapassar obstáculos como um acesso a portas de garagem, fachadas de lojas, etc. Adequado para situações com geometrias mais complexas, com altos índices de segurança e eficiência; Oferece ao cliente uma grande capacidade de resposta às diversas situações para revestir fachadas.



PLATAFORMAS SUSPENSAS (BAILÉU) GEDA AB450

As plataformas de trabalho suspensas permitem trabalhar em todos os tipos de fachadas de edifícios sem andaimes. Transporte vertical de passageiros e materiais com uma força de elevação de 450kp. A altura de funcionamento das plataformas de trabalho suspensas pode ser ajustada dentro de um centímetro, permitindo que o trabalho seja sempre realizado na posição ergonomicamente mais conveniente. Peças de canto e suportes podem ser usados para adaptar a plataforma a uma ampla variedade de formas de construção.

Força de tração: 450kG
Velocidade de elevação: 8m/min
Fonte de energia: 1,4 kW/400 V/50 Hz/16 A
Comprimento da plataforma: 1m - 14m
Controlo de voltagem: 48 VCA



MONTA CARGAS

Equipamentos destinados à elevação vertical de cargas uniformemente distribuídas, podendo ser instalados no interior ou exterior de edifícios. Toda a estrutura é desenvolvida e estudada criteriosamente para que possa garantir a máxima segurança não só dos seus utilizadores e de todos os que se encontram nas áreas próximas, como também da carga que está a ser transportada. Os Elevadores Monta-Cargas podem funcionar exclusivamente para transporte de cargas ou transporte de pessoas e cargas.

ECP-1500/150



Elevadores de carga e pessoas, preparados para elevar até aos 120 metros de altura e com uma capacidade entre os 600 e os 1500 kg.

Equipamentos elevadores que cumprem todas as normas de segurança e vigor, contanto com uma equipa especializada para realizar as suas montagens verificações e inspeções devidamente certificados.

CAMAC 2000

Plataformas de fachada em mono e bicoluna conhecidas também por andaime elétrico com uma altura máxima até 120 metros e uma capacidade máxima até 2000 kg ideias para trabalhos de revestimentos de fachadas e elevação de materias.



GRUAS AUTOMONTANTES



Dados técnicos:

Lanças de 22 a 30 m.
Carga máxima de 1200 a 2400 kg.
Capacidade em ponta de 600 a 800 kg.
Altura útil de 16 a 24 m.

GRUAS TORRE



Dados técnicos:

Lanças até 60 m.
Carga máxima de 2000 a 6000 kg.
Capacidade em ponta de 800 a 1500 kg.
Altura útil de 12 a 50 m.

EMPILHADORES

Potência, alcance e versatilidade para movimentar cargas com precisão em qualquer tipo de terreno.



	11MT	12MT	13MT	14MT	17MT	18MT
Modelo	MT1135 easy	535-125	MT1335 easy	540-140	540-170T	540V180
Marca	Manitou	JCB	Manitou	JCB	JCB	JCB
Capacidade máx. de levantamento	3500 kg	3500 kg	3500 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg
Altura de levantamento máx.	10.90 m	12.5 m	12.60 m	13.8 m	16.7 m	17.51 m
Peso	8360 kg	9410 kg	9470 kg	11090 kg	12.470 kg	11 380 kg
Medidas (C x L x A)	6.34 x 2.26 x 2.48 m	5.84x 2.35 x 2.59 m	6.92 x 2.28 x 2.48 m	6.25 x 2.35 x 2.59 m	6.36 x 2.44 x 2.69 m	6.27 x 2.35 x 2.59 m

EMPILHADOR TODO O TERRENO 2.5T

Telescópico monocilíndrico garante uma extensão automática e confortável do telescópio para os comprimentos desejados.



Dados técnicos:

Capacidade de carga: 2.500 kg.
Altura máxima de elevação: 3.00 m.
Motor: Diesel, transmissão automática.
Dimensões dos garfos: 0.13 x 1.10 m
Medidas (CxLxA): 4.18 x 1.60 x 2.24 m.
Peso operacional: 4.820 kg.

EMPILHADOR TODO O TERRENO 3,5T

Potente e versátil, o AUSA C351H combina força e estabilidade, ideal para trabalhos exigentes em terrenos irregulares.



Dados técnicos:

Capacidade de carga: 3.500 kg.
Altura máxima de elevação: até 5.40 m.
Motor: Kubota V2403-CR E5B, 41.8 kW (56 hp).
Transmissão: Hidrostática, velocidade contínua.
Tração: 4x4.
Velocidade máxima: 20 km/h (12,4 mph).
Medidas (CxLxA): 4.42 x 2,26 x 2.70 m.
Peso operacional: 5.430 kg.

EMPILHADOR DIESEL I5TI

O equipamento possui um sistema de ergonomia extremamente eficiente para proporcionar agilidade nos processos de movimentação e elevação de cargas diversas. Além disso dispõe de uma cabine desenvolvida com projeto ergonômico que proporciona maior conforto ao maquinista, facilitando também, o acesso ao motor e tanque de abastecimento.

Dados técnicos:

Hyundai Modelo HDF50-7S.
Motor Mitsubishi S6S-DT
Cap. de Carga 5.000 Kg.
Elevação Máx. 300.0 cm.
Raio de viragem 327.0 cm.



EMPILHADOR DIESEL I7TI

Possui motor a combustão movido à diesel, com capacidade de elevação de 7.000kg. Trabalha em qualquer tipo de terreno ou inclinação e uma performance em casos de terrenos com rampa. Possui um maior ângulo de inclinação do mastro.

Carregamento e descarregamento com segurança e eficiência.
Comprimento dos garfos: 1,20 metros.
Altura máxima de elevação dos garfos 3,00 metros.
Altura da torre estendida: 4,27 metros.
Capacidade 7.000 kg.



norte



Matosinhos

Av. Arq. Fernando Távora
4450-750 Matosinhos
Seg. a Sex. das 8h às 20h
Sáb. e Feriados das 8h às 16h
matosinhos@equipadealuguer.com
+351 913 885 559

Pombal

Estrada Nacional nº1
3101-901 Moncalva-Pombal
Seg. a Sex. das 8h às 12h/ 13h às 18h
pombal@equipadealuguer.com
+351 934 728 150

sul



Almada

Rua Sérgio Maipique
2814-515 Almada
Seg. a Sex. das 8h às 20h
Sáb. e Feriados das 8h às 12h/
13h às 17h
almada@equipadealuguer.com
+351 913 885 559

Seixal

Equipa de Aluguer
Rua Quinta das Rosas, nº8
2840-131 Seixal
Seg. a Sex. das 8h às 18h
Sáb. das 8h às 13h
bc@equipadealuguer.com (Sede)
+351 210 996 325
bc@equipadealuguer.com (Loja)
+351 913 111 991

Sintra

Av. Raul Solnado, lote C
2710-204 Sintra
Seg. a Sex. das 7h às 20h
Sáb. e Feriados das 8h às 12h/
13h às 17h
sintra@equipadealuguer.com
+351 915 371 933

Loulé

Av. Algarve 2
8100-299 Loulé
Seg. a Sex. das 8h às 20h
Sáb. e Feriados das 8h às 16h
loule@equipadealuguer.com
+351 915 454 398

Alfragide

Complexo Marina Monsanto
Rua do Proletariado, S/N Armazém 1/2
Portela da Ajuda
2790-138 CARNAXIDE
Seg. a Sex. das 7h às 20h
Sáb. e Feriados das 8h às 12h/
13h às 17h
alfragide@equipadealuguer.com
+351 913 850 056



www.equipadealuguer.com



www.instagram.com/equipadealuguer/



www.facebook.com/EquipaDeAluguer



www.linkedin.com/company/EquipaDeAluguer



www.youtube.com/@EquipadeAluguer